


Position: 1

## Nachweis von Holzanschlüssen nach DIN 1052 (2008)

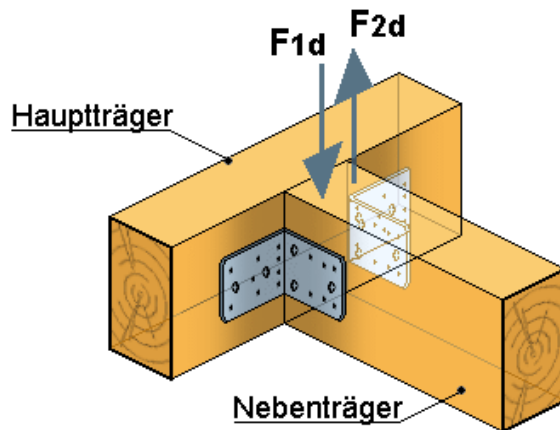

### **Anschluss mit Winkelverbindern**

Anschlusskräfte:

$F_{1,d} = 10,00 \text{ kN}$

$F_{2,d} = 1,40 \text{ kN}$

$k_{mod} = 0,800 [-]$

SIMPSON/Strong-Tie© - Winkelverbinder AB 105 (ohne Rippe)

Art des Anschlusses: Nebenträgeranschluss

Befestigung mit CNA - Kammnägeln 4,0 x 60

8 Nägel am Nebenträger (alle Löcher) und 11 Nägel am Hauptträger (alle Löcher)

**$F_{1,d} = 10,00 \text{ kN} \leq R_{1,d} = 11,14 \text{ kN}$**

**$F_{2,d} = 1,40 \text{ kN} \leq R_{2,d} = 11,14 \text{ kN}$**